



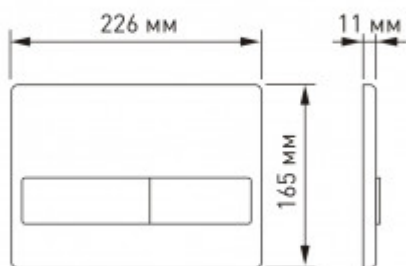

+7 (495) 108-30-70
info@berges.ru

043234 Инсталляция NOVUM 525, кнопка L5 Soft Touch черная, унитаз EGO XL Rimless, сиденье дюропласт

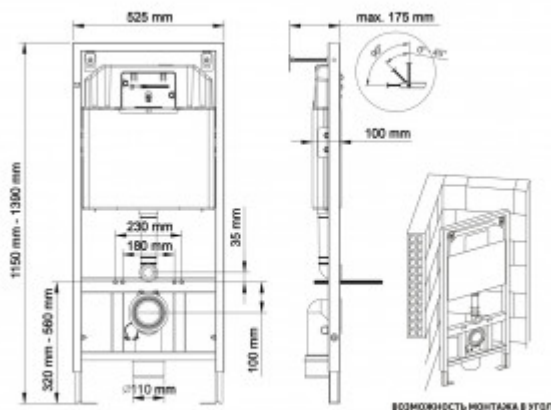

Описание

Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза.

1. Инсталляция NOVUM525

Толщина бачка 80 мм.

Межосевое расстояние под крепежные шпильки унитаза 18 и 23 см.

Резервуар воды объемом 10 литров с тепло-шумоизоляцией.

Уровень шума при давлении 3 бар не превышает 13 дБ.

Подвод воды сверху (G1/2 наружная).

Объем смыва 3/6 литра с возможностью регулировки.

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка до 400 кг.
Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.
Возможность установки в угол.

2. кнопка L5Soft Touch черная
ABS-пластик

3. унитаз EGO XL Rimless,
безободковая система смыва, антибактериальное покрытие
экономия воды, скрытый крепеж

4. сиденье дюропласт
микролифт, быстросъем.

Все крепежи для установки в комплекте

Характеристики

Модель унитаза: **EGO XL Rimless**
Модель инсталляции: **NOVUM**
Быстросъёмное сиденье: **есть**
Дизайн кнопки: **L (Line)**
Длина инсталляции, см: **115-139**
Цвет кнопки: **черная Soft Touch**
Ширина инсталляции, см: **52,5**
Глубина изделия, см: **52.5**
Цвет керамики: **белый**
Высота чаши, см: **40**
Модель сиденья: **Toma SO**

Направление выпуска: **вертикальное (в пол)**
Вес товара без упаковки, кг: **38**
Вес товара с упаковкой, кг: **39**
Подвод воды: **сверху бачка**
Материал: **рама - сталь, унитаз - фарфор, сиденье - дюропласт, кнопка - ABS пластик**
Механизм слива: **механическая кнопка**
Метод установки сливного бачка: **в стену (скрытый)**
Функция биде: **нет**
Дополнительно: **Безободковая система смыва, антибактериальное покрытие, экономия воды, скрытый крепеж**
Полный комплект установки: **да**
Страна производства: **Турция**
Гарантия: **10 лет**

Логистическая информация

Длина упаковки, м: **0,55**
Ширина упаковки, м: **0,55**
Глубина упаковки, м: **1,2**
Объем, м3 (в упаковке): **0,4**
Количество коробок: **2**
Материал упаковки: **ГОФРОКОРОБ**