




049215 Инсталляция BERGES NOVUM для писсуара

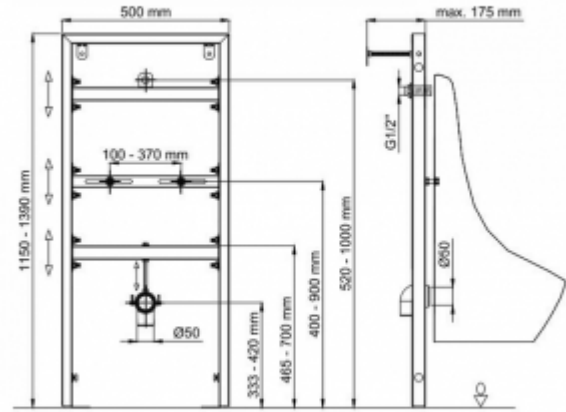

Описание

Рама инсталляции шириной 500 мм выполнена из стали высокой плотности 3 мм.

Размер профиля 30*40 мм, покрыт антикоррозийной эмалью, что значительно увеличивает срок службы инсталляционной системы.

Регулировка по высоте осуществляется за счет ножек из оцинкованной стали в пределах 1150-1390 мм.

Расчетная нагрузка 400 кг, обеспечивает надежную фиксацию писсуара.

Конструкция инсталляции позволяет производить монтаж как на прямую стену, так и в угол.

Рама инсталляции шириной 500 мм выполнена из стали высокой плотности 3 мм.

Размер профиля 30*40 мм, покрыт антикоррозийной эмалью, что значительно увеличивает срок службы инсталляционной системы.

Регулировка по высоте осуществляется за счет ножек из оцинкованной стали в пределах 1150-1390 мм.

Расчетная нагрузка 400 кг, обеспечивает надежную фиксацию писсуара.

Конструкция инсталляции позволяет производить монтаж как на прямую стену, так и в угол.

Характеристики

Состав изделия: **Инсталляция**

Модель инсталляции: **NOVUM**

Глубина изделия, см: **10**

Ширина изделия, см: **50**

Длина изделия, см: **112,3**

Направление выпуска: **прямое**

Вес товара без упаковки, кг: **7**

Вес товара с упаковкой, кг: **8**

Материал слива: **полипропилен**

Регулировка: **по высоте**

Монтаж: **к стене**

Размещение в угол: **Опционально возможно**

Кнопка в комплекте: **нет**

Материал заливного крана: **латунь**

Страна производства: **Турция**

Гарантия: **10 лет на раму и бачок, 5 лет на сливные и наливные механизмы, 2 года на резиновые уплотнители и прокладки**

Логистическая информация

Длина упаковки, м: **1,13**
Ширина упаковки, м: **0.5**
Глубина упаковки, м: **0,08**
Объем, м3 (в упаковке): **0,045**
Количество коробок: **1**
Материал упаковки: **картон**