



BERGES

Element

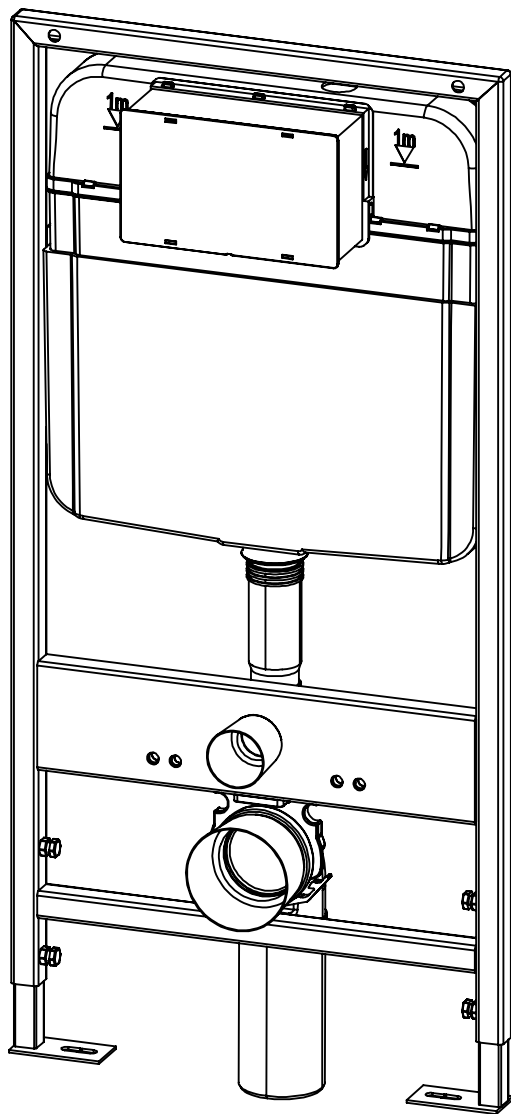


**Инсталляция
скрытого монтажа**

Монтажные размеры изделия

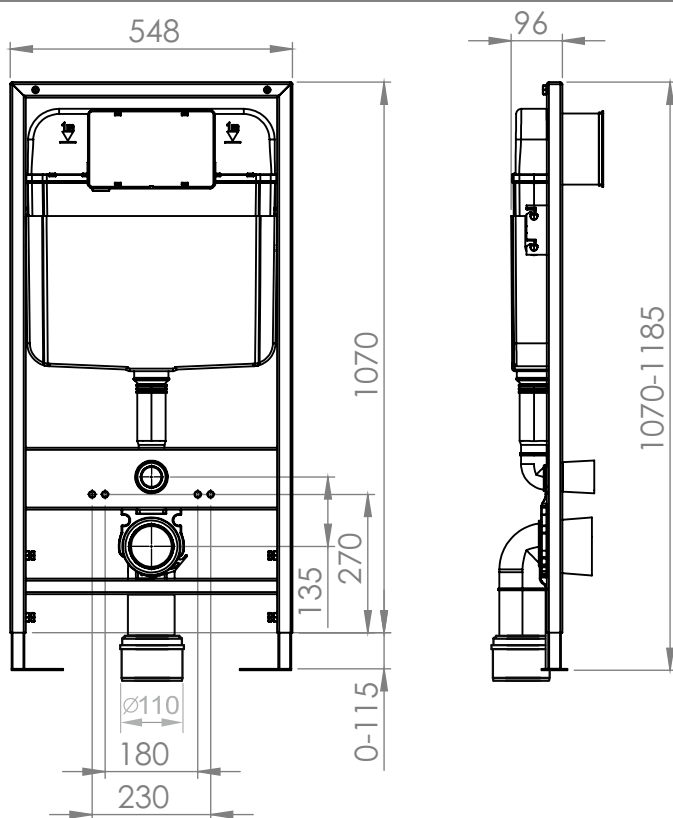

Комплектация изделия

- | | |
|--|---|
| 1. Дюбель (8шт.) | 22. Шпилька крепления унитаза M12 (2 шт.) |
| 2. Площадка верхнего крепления к стене (2 шт.) | 23. Защита шпильки (2 шт.) |
| 3. Саморез (8 шт.) | 24. Площадка крепления (2 шт.) |
| 4. Гайка M10 (4 шт.) | 25. Шайба M12 (4 шт.) |
| 5. Шпилька M10 (2 шт.) | 26. Гайка M12 (4 шт.) |
| 6. Заглушка | 27. Колпачок крепления (2 шт.) |
| 7. Кольцо фиксатор углового крана | 28. Соединительная впускная труба |
| 8. Угловой кран | 29. Манжета соединительной впускной трубы |
| 9. Гибкий шланг | 30. Соединительная выпускная труба |
| 10. Наполнительный клапан | 31. Заглушка трубы впуска |
| 11. Фиксирующая площадка | 32. Заглушка смывной трубы |
| 12. Фиксирующий кронштейн | 33. Смывная труба 90 мм |
| 13. Сливной клапан | 34. Переходник смывной трубы 110 мм |
| 14. Седло сливного клапана | 35. Хомут фиксатор |
| 15. Уплотнительное кольцо | 36. Болт фиксатор ножки рамы (4 шт.) |
| 16. Крышка ревизионного отверстия с приводом | 37. Регулируемая ножка рамы (2 шт.) |
| 17. Ревизионный короб | 38. Шайба M6 (2 шт.) |
| 18. Рамка кнопки | 39. Площадка крепления к стене шпилек унитаза (2 шт.) |
| 19. Шпилька фиксатор рамки (2 шт.) | 40. Труба впуска |
| 20. Гайка фиксатор рамки (2 шт.) | 41. Бачок |
| 21. Толкатель сливного узла (2 шт.) | 42. Рама |

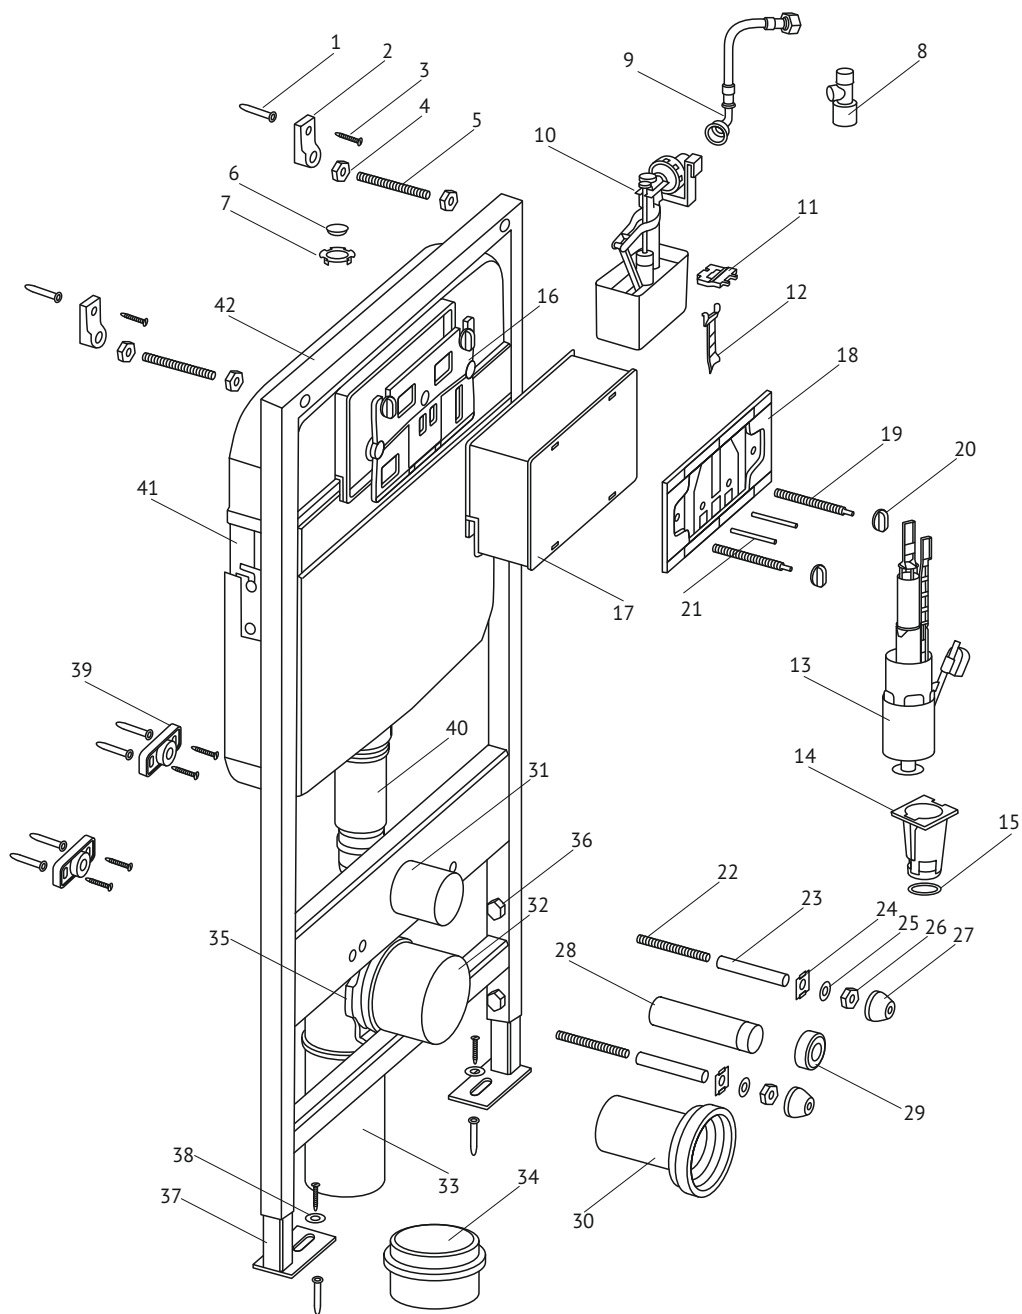


Инструкция по монтажу и установке изделия

1. Соединить переходник (на 110 мм) со смывной трубой.

Закрепить смывную трубу в хомут-фиксатор, установленный на раме. Измерьте расстояние между монтажными отверстиями унитаза, обычно оно составляет 18 или 23 см.


Вверните шпильки для крепления унитаза в надлежащие монтажные отверстия на раме.


1

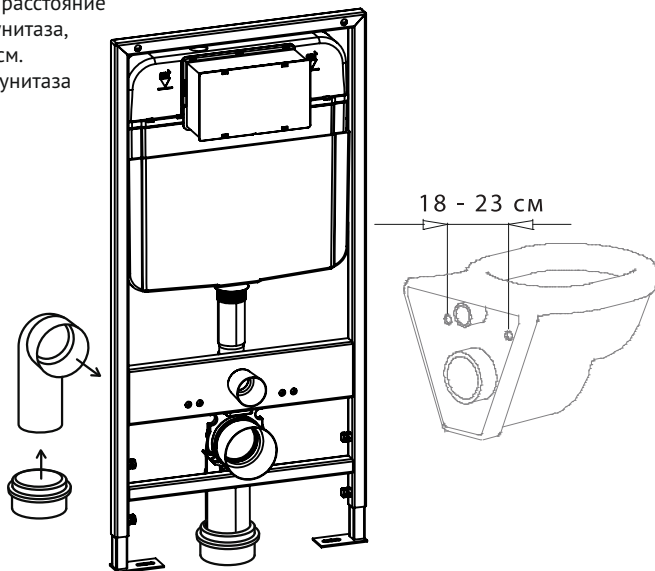


2. Учитывая толщину покрытия пола, отрегулируйте несущие опоры рамы таким образом, чтоб отметка «1 м» на баке, располагалась на высоте один метр от чистого пола. Определите необходимое расстояние между стеной и рамой. Отрегулируйте и зафиксируйте элементы крепления к стене на необходимое расстояние.

2



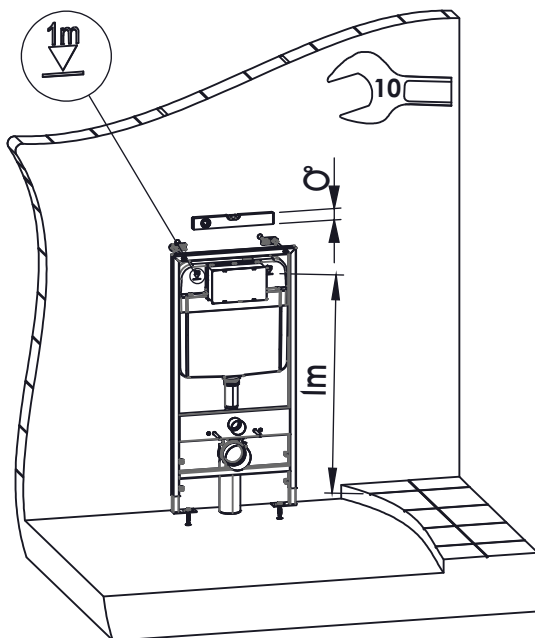


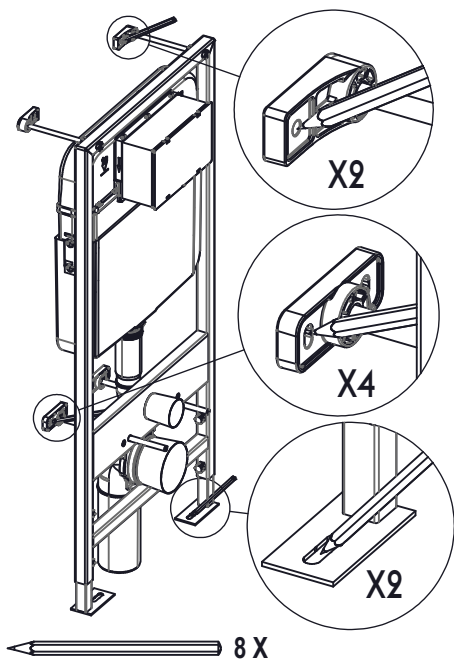

3. Поместите инсталляцию в месте установки.
 Отметьте на стене и полу восемь точек крепления.
 Просверлите отмеченные точки сверлом на глубину не менее 70 мм и закрепите раму.
 Примечание: перед затяжкой всех крепежных элементов еще раз проверить установку рамы по уровню.





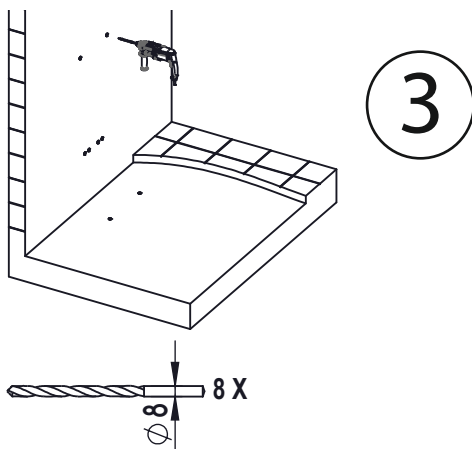


4. Для подключения к водоснабжению снимите крышку ревизионного отверстия. Соединить угловой кран подвода воды с водоснабжением и установить в бак.
 После, угловой кран подачи воды, соединить с гибким шлангом наполнительного узла. Сливную трубу соединить с канализацией.
 Проверить надежность всех соединений и убедиться в отсутствии протечек.

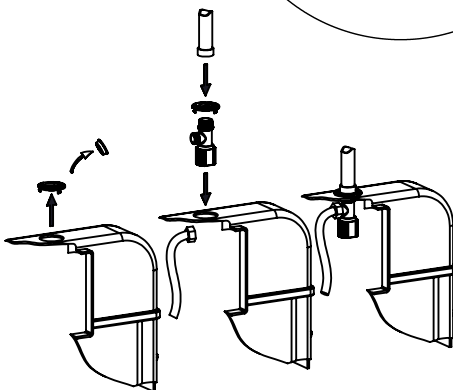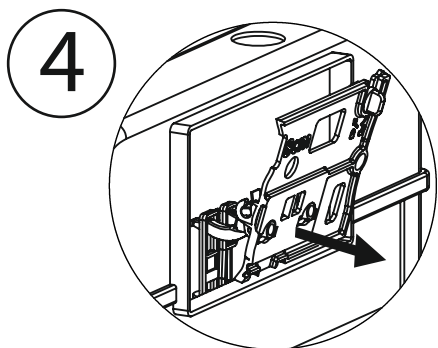




5. После проверки герметичности всех соединений установить крышку ревизионного отверстия обратно на место.

5








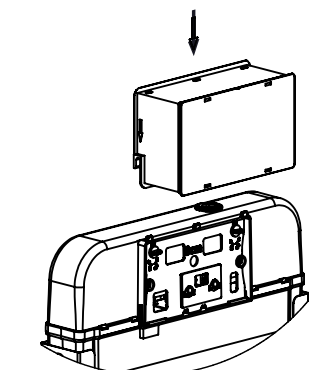



6



6. После завершения установки и подключения инсталляции, во избежание попадания грязи в систему, на время монтажа короба стены и отделочных работ необходимо установить: ревизионный короб кнопочного узла, заглушку впускной трубы, заглушку смывной трубы и защиту шпилек.

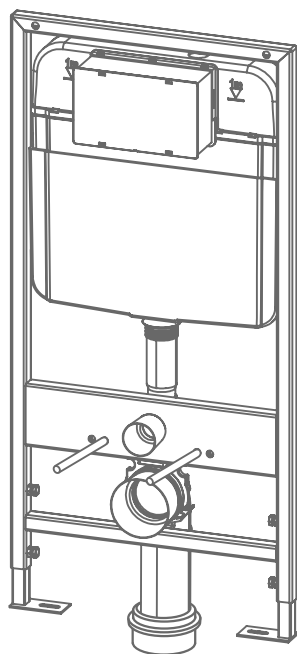

Инструкция по монтажу и установке изделия

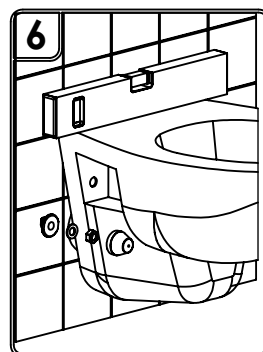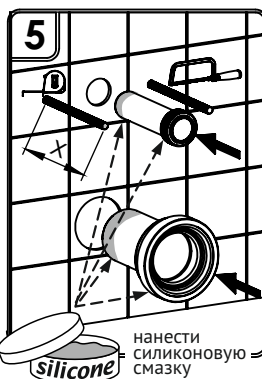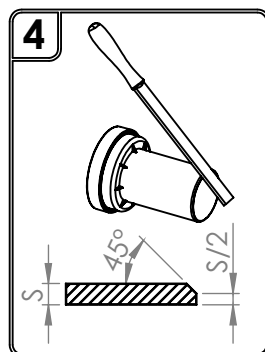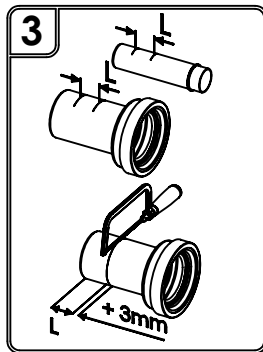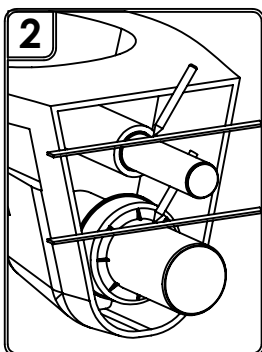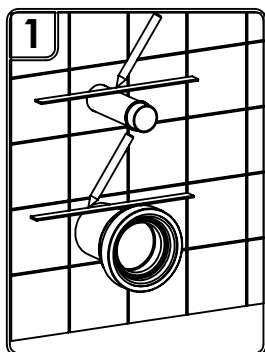

после установки унитаза в местах прилегания его к стене наносится герметик



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Изделие предназначено для скрытого монтажа и служит для крепления подвесного унитаза.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Объем сливного бачка _____ 10 л
2.2. Присоединительный размер _____ G1/2Male
2.3. При давлении подачи воды 0.3Мпа (3bar): максимальный шум - 9.0 dB, расход воды _____ 9 л/мин
2.4. Двойной диапазон слива воды: _____ 3л и 6л
2.5. Стальная несущая рама 30мм*30мм с покрытием
2.6. Расчетный вес на монтажную раму 400кг, при стандартном монтаже отверстий чаши унитаза 18 или 23см

3. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- 3.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
3.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно - щелочесодержащие вещества, органические растворители.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации:
— на раму и бачок -10 лет при условии установки изделия в помещениях с влажностью не более 75%.
— на сливные и наливные механизмы - 5 лет, но не более 6 лет со дня выпуска
— На резиновые уплотнители и прокладки гарантия 2 года.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- его механических повреждений;
- установки с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
- несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Внимание! Предприятие оставляет за собой право вносить изменение в указанную конструкцию инсталляции и всех её деталей.

- 5.1. Адреса и телефоны сервисных центров www.berges.ru
5.2. Отметка торговой организации:

- Наименование продавца _____
— Дата продажи _____

МП

Торговый представитель в России, Беларуси и странах СНГ: ООО «Сан Сити Ру» Россия, Москва, ул. Куликовская, д.12 8 (495) 108 30 70